



**SPATMAT**  
ÉNERGIE


# TOUR D'ÉCLAIRAGE MOBILE

## 4 x 100 W LED - 9M



**Siège social**  
8 rue Jean Walter  
92110 CLICHY  
Tél : +33(0)1 55 90 58 30

**Agence de Nantes ( Dépôt central )**  
583 route de nort sur Erdre  
44850 Ligné  
Tél : +33 (0)2 28 30 74 70





# SPATMAT

## ÉNERGIE

### APPLICATIONS

|  |  |
|--|--|
| Evénements<br>Endroits difficile d'accès<br>Eclairage de secours | Chantiers de construction<br>Industrie du gaz et du pétrole<br>Applications militaires |
|--|--|



9 m



936 kg



Batterie



340°




Superficie d'éclairage  
**2000 m<sup>2</sup>**



- Lampes réglables et inclinables
- Mât d'éclairage vertical 9 m (7 segments), rotation de 340 °.
- Minuterie standard pour allumer et éteindre
- En métal galvanisé
- revêtement en poudre 80 m
- Oeillet central et kit de levage par chariot élévateur pour un déplacement facile et sûr
- Plug & play, câbles et connecteurs codés par couleur
- Guide pour câble spiralé pour éviter les dommages

- lors de l'utilisation de la tour d'éclairage.
- Certifié pour résister aux vitesses de vent de 110 km / h.
- 4 stabilisateurs réglables en hauteur
- Niveaux d'eau pour la stabilisation
- Durée 36 h
- batterie 24 volts DC
- Spots 4x100W
- Chargement dans les 12 heures
- Chargeur de batterie 230 V 1PH intégré

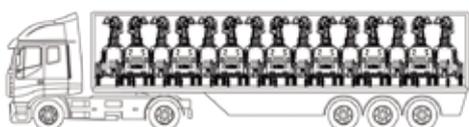

**14**  
unités par  
camion



Vous pouvez placer 14 unités sur un seul véhicule grâce à l'une des empreintes de pas les plus compactes du marché



**SPATMAT**  
ÉNERGIE

100%  
made in ITALY

Leader  
en matière  
de durabilité

Facile  
à manipuler

BATTERIE AGM

MAT DE LUMIÈRE VERTICAL SÛR HYDRAULIQUE

ARMOIRE GALVANISÉE  
PROTECTION  
ANTI-CORROSION  
À LONG TERME



TEMPS DE TRAVAIL 36 h



### DONNÉES TECHNIQUES

#### DIMENSIONS ET POIDS

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Dimensions rétractées (mm) | 2320x1380x2420 |
| Dimensions étendues (mm)   | 2320x1550x9000 |
| Poids sans carburant       | 936 Kg         |

#### CARACTÉRISTIQUES

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Rotation             | 340°             |
| Lampes               | 4x100W           |
| Type de lampes       | LED              |
| Minuterie            | intégrée         |
| Niveau IP            | 65               |
| Max. Vitesse du vent | 110 Km/h         |
| Chargeur de batterie | 230V 1Ph intégré |


#### BATTERIE

|   |               |
|---|---------------|
| Modèle                                  | Trime         |
| Type                                    | AGM ZL 06 130 |
| Volt                                    | 24            |
| Cycle de batterie attendu               | 500           |
| Durée de vie de la batterie prévue      | 13000h        |
| Durée de fonctionnement                 | 36 -72 h      |
| Temps de charge avec lampes à partir de | 8h            |

#### OPTIONS D'USINE

|  |               |
|--|---------------|
| Batterie supplémentaire de 24 V                |               |
| Type   | AGM ZL 06 130 |
| Nombre de batteries                            | 4             |
| Batteries                                      | 24V DC        |
| Temps de charge avec lampes à partir de        | 11h           |
| Temps de fonctionnement total avec variateur à | 300 h         |
| Poids supplémentaire                           | 230 Kg        |

### CAPACITÉ DE CHARGE STANDARD

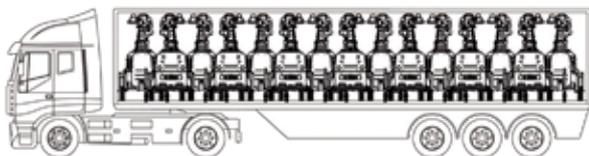

**14** UNITÉS PAR CAMION



**SPATMAT**  
ÉNERGIE

SURFACE ÉCLAIRÉE (5 LUX MIN.)

**2000 m<sup>2</sup>**

