



SPATMAT
ÉNERGIE

TOUR D'ÉCLAIRAGE MOBILE

4x160 W 48V LED - 8,5 M



Siège social
8 rue Jean Walter
92110 CLICHY
Tél : +33(0)1 55 90 58 30

Agence de Nantes (Dépôt central)
583 route de nort sur Erdre
44850 Ligné
Tél : +33 (0)2 28 30 74 70

SARL au capital de 280 150€ - SIRET : 309 214 781 00010

www.spatmat-distribution.com





SPATMAT

ÉNERGIE

APPLICATIONS

Événements

Endroits difficile d'accès

Eclairage de secours

Chantiers de construction

Industrie du gaz et du pétrole

Applications militaires



8,5 m



910 kg



340°



110L- 0,55 L/h




Zone éclairée
3300 m²



**Facilité de transport
et manipulation**

- Lampes réglables et inclinables
- Mât vertical hydraulique 8,5 m (7segments) rotation à 340 °
- Equipé en version standard d'un capteur jour / nuit pour allumer et éteindre la machine automatiquement
- Acier galvanisé avec 80 um de poudre
- De conception très compacte pour une utilisation et un transport aisés, jusqu'à 14 unités par camion.
- Crochet de levage central et trous pour élévateur à fourches pour un déplacement facile et sécurisé
- Plug & Play, câbles codés de couleur et connections
- Guide pour câble en spirale pour éviter tous dégâts durant l'utilisation du mât lumineux

- Panneau de contrôle Deep Sea pour contrôle et fonctionnement du moteur, niveau de carburant et autres fonctions
- Prise de terre pour protection contre surcharge électrique
- Bouton externe d'arrêt d'urgence
- Réservoir à double paroi, 110%
- Certifié contre des vitesses de vent jusqu'à 110 km/h
- 4 stabilisateurs réglables en hauteur
- Niveau d'eau horizontal et vertical pour un positionnement optimal du mât lumineux
- Système de sécurité Amoss

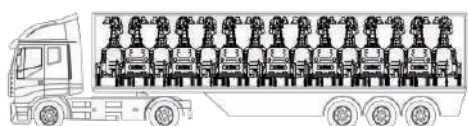

14
unités par
camion



Vous pouvez placer 14 unités sur un seul véhicule grâce à l'une des empreintes de pas les plus compactes du marché



SPATMAT
ÉNERGIE





SPATMAT

ÉNERGIE

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Dimension replié (mm)	2320x1380x2420
Dimension déplié (mm)	2320x1550x8500
Poids sans carburant	910 Kg

CARACTÉRISTIQUES

Rotation	340°
Lampes	4x160W
Type de lampes	LED
Options	Minuteur


GÉNÉRATEUR

Modèle	Synchronous
Fréquence (Hz)	50
Classe d'isolation	H
Degré de protection	IP23
Tension monophasée	3,5kVA - 230V
Connecteur d'alimentation en sortie	1,5KVA

MOTEUR

Modèle	Kubota Z482
Carburant	Diesel
t.p.m (tours par minute)	1500
Contenu du réservoir (l)	110
Heures d'utilisation (h)	200
Niveau de bruit (dBA) à 7 m	65
Consommation de carburant (l/h)	0,55 l/h

CAPACITÉ DE CHARGE STANDARD

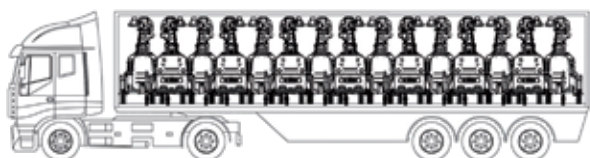

14 UNITÉS PAR CAMION





SPATMAT

ÉNERGIE

SUPERFICIE D'ÉCLAIRAGE

3300 m²

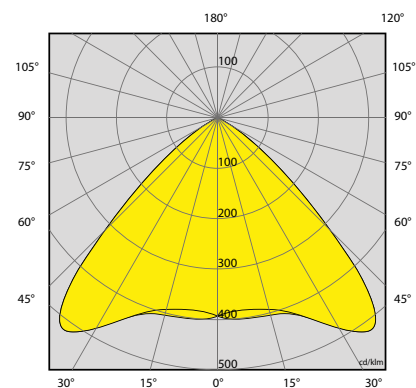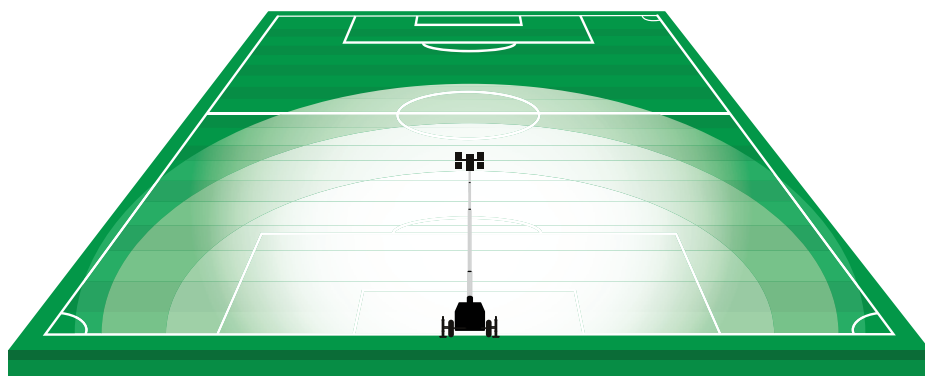

Rubriques	Standard Lighting Tower	SP-Laura Lighting Tower	Économies mensuelles en utilisant SP-Laura Light Tower
Utilisation de carburant	1,93 l/h	0,55 l/h	1.38 l/h
Coûts de carburant par mois	€ 550,00	€ 150,00	€ 400,00
CO ₂ Omissionmois	1.224 kg	336 kg	888 kg
Temps d'exécution	60 h	200 h	140 h
Type de lampe	Halogénure métallique	LED	
Capteur de lumière	Optionnel	la norme	
Kit Amoss	Optionnel	la norme	