




SPATMAT
ÉNERGIE


TOUR D'ÉCLAIRAGE MOBILE

4 x 160 W LED - 7M

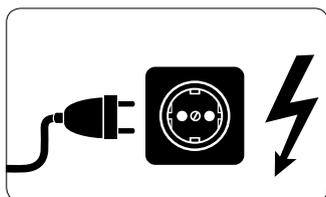

Siège social
8 rue Jean Walter
92110 CLICHY
Tél : +33(0)1 55 90 58 30

Agence de Nantes (Dépôt central)
583 route de nort sur Erdre
44850 Ligné
Tél : +33 (0)2 28 30 74 70





SPATMAT

ÉNERGIE

APPLICATIONS

Evénements
Endroits difficile d'accès
Eclairage de secours

Chantiers de construction
Industrie du gaz et du pétrole
Applications militaires



7 m



330 kg



énergie



340°



Superficie d'éclairage
2400 m²



Antiexplosion
versionon

brevete'


La première tour d'éclairage de le marché qui dispose d'un système breveté de freinage d'urgence du mât pour améliorer la sécurité des opérateurs sur le site (Numéro d'enregistrement: 102017000044431)



- Atex éclairage pour environnement dangereux d'explosion
- Lampes réglables et inclinables
- Mât vertical 7 m (5 segments) rotation à 340 °
- Mât actionnable manuellement avec système de blocage automatique
- Equipé en version standard d'un capteur jour / nuit pour allumer et éteindre la machine automatiquement
- Acier galvanisé avec 80 um de poudre
- De conception très compacte pour une utilisation et un transport aisés, jusqu'à 32 unités par camion.
- hautement réversible par un design compact

- Crochet de levage central et trous pour élévateur à fourches pour un déplacement facile et sécurisé
- Plug & Play, câbles codés de couleur et connexions
- Guide pour câble en spirale pour éviter tous dégâts durant l'utilisation du mât lumineux
- Prise de terre pour protection contre surcharge électrique
- Certifié contre des vitesses de vent jusqu'à 110 km/h
- 4 stabilisateurs réglables en hauteur
- Niveau d'eau horizontal et vertical pour un positionnement optimal du mât lumineux

dimensions très compactes pour une manipulation facile transportabilité jusqu'à 32 unités par camion

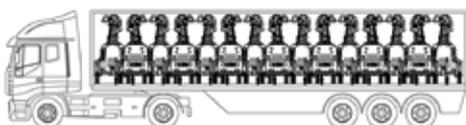

32
unités par
camion




Vous pouvez placer 32 unités sur un seul véhicule grâce à l'une des empreintes de pas les plus compactes du marché.



SPATMAT
ÉNERGIE

AVANTAGES CLÉS

- ✓ Pas de coûts complets
- ✓ Pas d'émission de carbone
- ✓ Pas de maintenance
- ✓ Pas d'émissions sonores
- ✓ 32 unités par camion

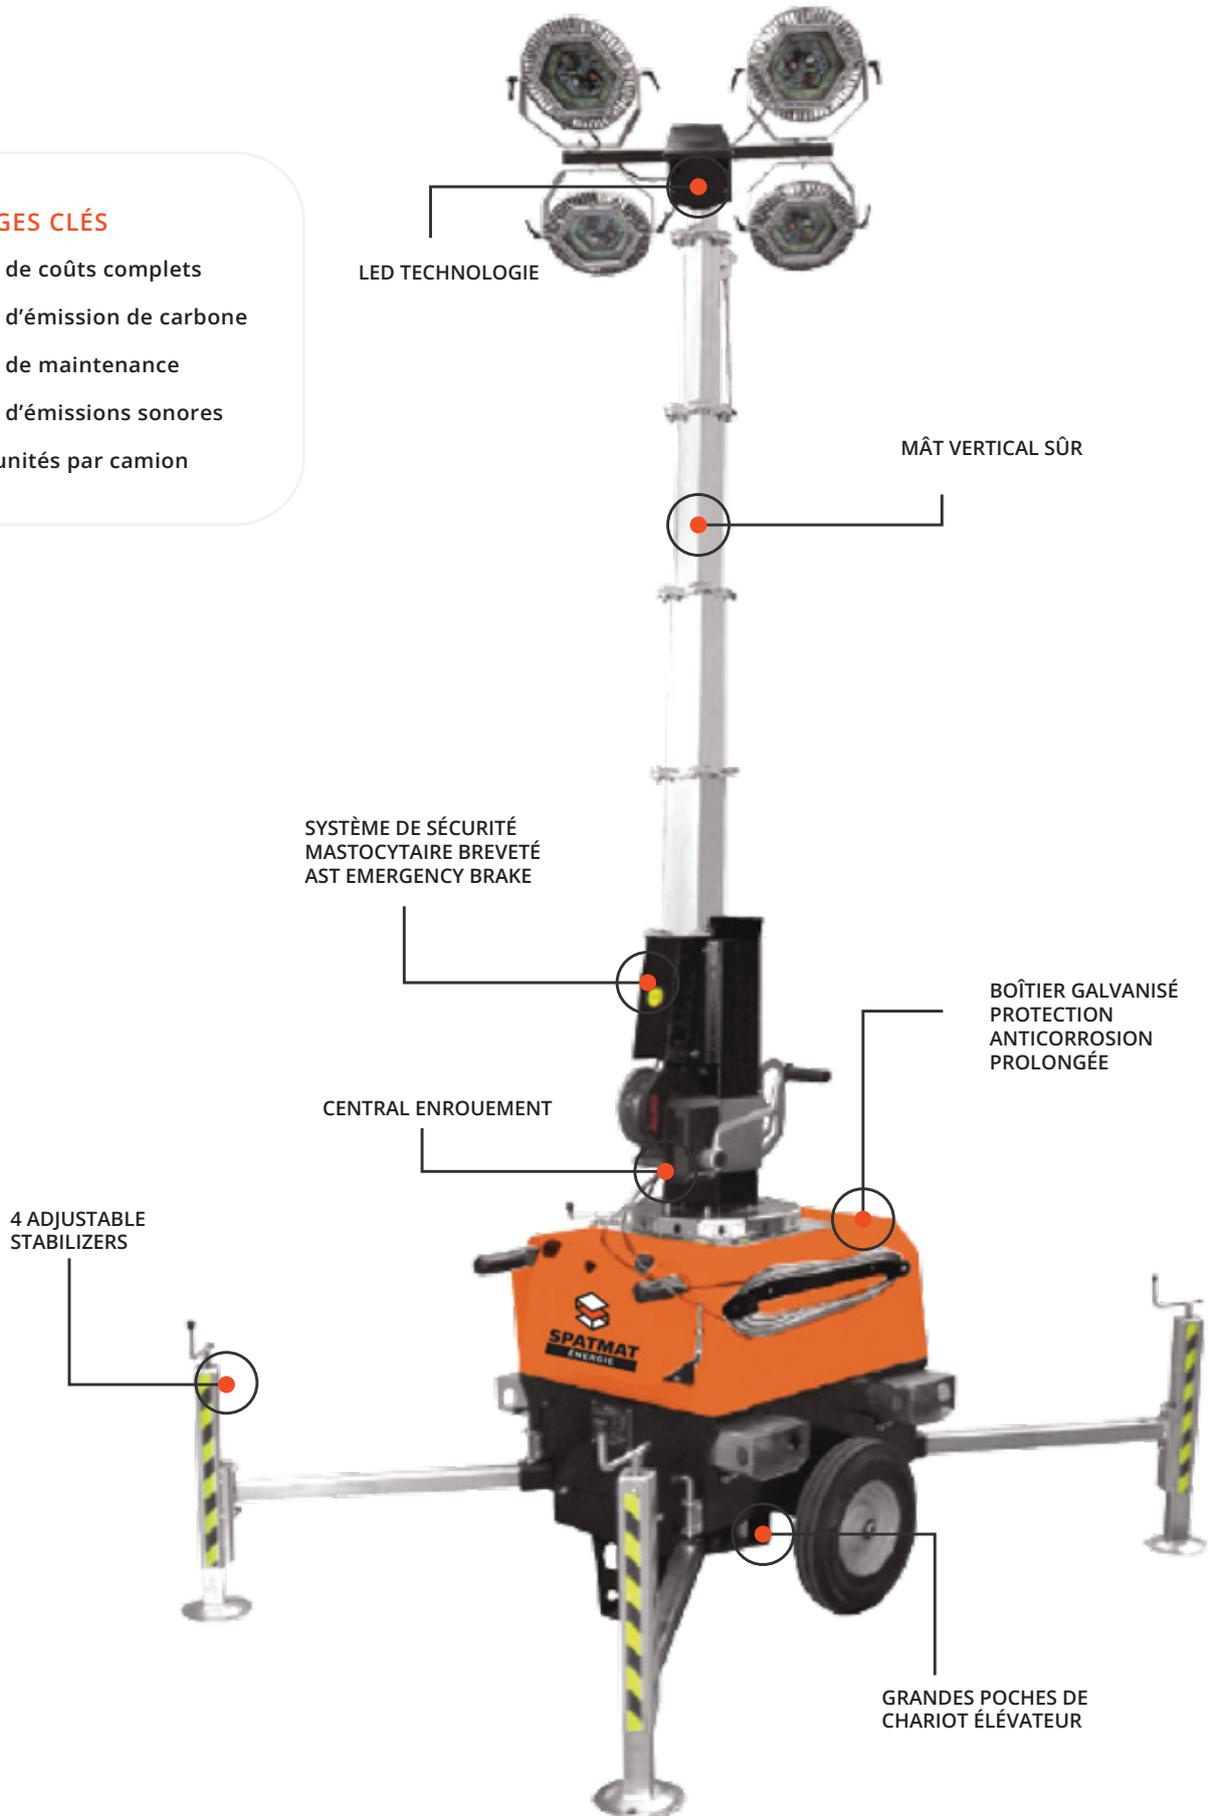



SPATMAT

ÉNERGIE

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions replié (mm)	1200 x 850 x 2100
Dimensions déplié (mm)	1850 x 1450 x 7000
Poids sans carburant	330 Kg

CARACTÉRISTIQUES

Rotation	340°
Lampes	ATEX 4x160W
Type de lampes	LED

INPUT & OUTPUT

Prise d'entrée	16 - 230V
----------------	-----------


MÉTHODE DE LEVAGE DE LA TOUR

Fréquence (Hz)	Manuellement
----------------	--------------

TYPE DE REMORQUE

Chariot à main

CAPACITÉ DE CHARGE STANDARD

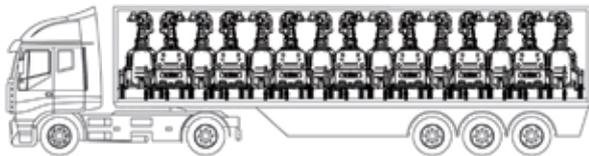

32 UNITÉS PAR CAMION

SURFACE ÉCLAIRÉE (5 LUX MIN.)

2400 m²

