



**SPATMAT**  
**MANUTENTION**



## Transpalettes électriques 1.5 Tonne



### DES PIÈCES DURABLES POUR DES PRODUITS DE QUALITÉ

#### Poignée

Grande maniabilité,  
une seule touche pour le VNA,  
mode vitesse tortue



#### Batterie Li-Ion portable

- Changement rapide en 10 secondes,
- 2000 cycles avec une capacité résiduelle de 80%,
- 2 ans de garantie



#### Unité d'entraînement

Contrôleur UK PG,  
Moteur de haute qualité,  
Roue motrice fiable




#### Interrupteur à clé

Conception intégrale de l'interrupteur  
à clé / d'arrêt d'urgence



**Siège social**  
8 rue Jean Walter  
92110 CLICHY  
Tél : +33(0)1 55 90 58 30


**Agence de Nantes ( Dépôt central )**  
583 route de nort sur Erdre  
44850 Ligné  
Tél : +33 (0)2 28 30 74 70



## Données techniques

### Transpalettes électriques Li-Ion

1.5 à 2.0 tonnes

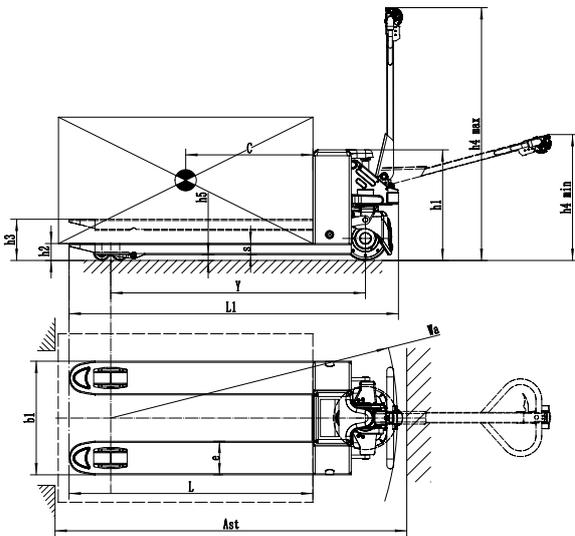

Model			ET15MH-P
3	Moteur		électrique
4	Levage		électrique/manuel
5	Type d'opérateur		Walkie
6	Capacité de charge(kg)	Q	1500 kg
7	Centre de charge(mm)	C	600 mm
8	Empattement (mm)	Y	1202/1272 mm
9	Poids de service (kg)		120/125 kg
10	Hauteur totale (mm)	H1	524 mm
11	Hauteur des fourches (abaissées) (mm)	H2	80 mm
12	Hauteur de levage (mm)	H3	200 mm
13	Hauteur du timon	H4	560 mm~1280mm
14	Garde au sol	H5	27 mm
15	Longueur totale (mm)	L1	1546 mm/1616 mm
16	Largeur totale (mm)	B1	540 mm / 680 mm
		L	1150 mm/1220mm
17	Taille des fourches (mm)	s	53mm
		e	160mm
18	Rayon de braquage (min)	Wa	1352mm
19	Largeur d'allée pour palettes 1000x1200 en travers	AST	1980mm
20	Largeur d'allée pour palettes 800x1200 en travers	AST	1880mm
21	Moteur d'entraînement		0.75Kw
22	Vitesse de déplacement (en charge/à vide) km/h		4/4.5km/h
23	Pente maximale (en charge/à vide)	%	8%/20%
24	Frein		électromagnétique
25	Moteur de levage		0.65kw
26	Fabricant/type de contrôleur PG I90		PG I90
27	Tension/ Capacité de la batterie	V/Ah	24V/20Ah Li-Ion
28	Chargeur	A	24V/4A (24V/10A option)

## L'INNOVATION AU SERVICE DE VOTRE VISION

• Marquage des palettes sur les fourches

Positionnement rapide de la palette

Efficace et peu encombrant


Palette de 800 mm



Palette de 1000 mm



Palette standard

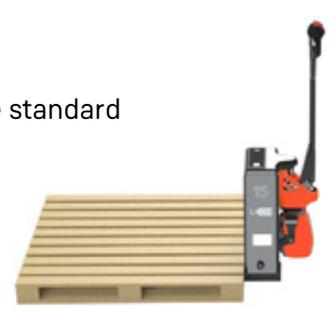

• Structure super robuste

Boucle complète de fourches renforcées

Double test de surcharge

