



SPATMAT
MANUTENTION

Transpalettes électriques 2.0 Tonnes

LI-ION
TECHNOLOGY



Mode de levage
électrique, facile
et efficace



Mode de levage manuel,
prolongeant le temps de
travail de 30 minutes
PAS DE TEMPS D'ARRÊT



Moteur sans balais,
efficacité et performance
accrues, **ENTRETIEN FACILE**

Pompe hybride

Écran I-touch


Batterie Li-ion

Conduite hybride

Technologie d'embrayage
brevetée, cabriolet
électrique/manuel
PAS DE TEMPS D'ARRÊT

Fourche renforcée


Structure très robuste,
amélioration de la boucle
complète



Écran de 2,5 pouces, haute
résolution, smart touch



Affichage numérique du
kilométrage, de l'état de la
batterie, de la vitesse de conduite
réglable, du poids approximatif de
la charge.



Touche unique pour le mode
VNA, réglage du mot de passe,
degré de pente lisible,
diagnostic direct de l'erreur.




48v15Ah grande capacité,
portable,
2-3 heures de charge rapide,
2000 cycles avec 80% de
capacité résiduelle
plus grande capacité disponible




Siège social
8 rue Jean Walter
92110 CLICHY
Tél : +33(0)1 55 90 58 30

Agence de Nantes (Dépôt central)
583 route de nort sur Erdre
44850 Ligné
Tél : +33 (0)2 28 30 74 70





Transpalettes électriques 2.0 tonnes

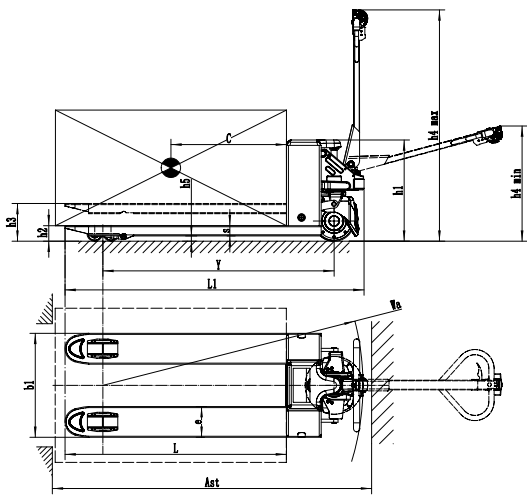

Model			T20i
3	Moteur		électrique/manuel
4	Levage		électrique/manuel
5	Type d'opérateur		piéton
6	Capacité de charge(kg)	Q	2000 kg
7	Centre de charge(mm)	C	600 mm
8	Empattement (mm)	Y	1202/1272 mm
9	Poids de service (kg)		116/118 kg
10	Hauteur totale (mm)	H1	587 mm
11	Hauteur des fourches (abaissées) (mm)	H2	80 mm
12	Hauteur de levage (mm)	H3	200 mm
13	Hauteur du timon	H4	560 mm~1280mm
14	Garde au sol	H5	27 mm
15	Longueur totale (mm)	L1	1546 mm/1616 mm
16	Largeur totale (mm)	B1	540 mm / 680 mm
17	Taille des fourches (mm)	L	1150 mm/1220mm
		S	53mm
		e	160mm
18	Rayon de braquage (min)	Wa	1352mm
19	Largeur d'allée pour palettes 1000x1200 en travers	AST	1980mm
20	Largeur d'allée pour palettes 800x1200 en travers	AST	1880mm
21	Moteur d'entraînement		0.75 kW sans balais
22	Vitesse de déplacement (en charge/à vide) km/h		4/4.5km/h
23	Pente maximale (en charge/à vide)	%	8%/20%
24	Frein		électromagnétique
25	Moteur de levage		0.65kw
26	Fabricant/type de contrôleur		Microlift i50
27	Tension/ Capacité de la batterie	V/Ah	48V/15Ah Li-Ion
28	Chargeur	A	48V/5A

POINTS FORTS DE LA T20i

- Système i-touch extensible
- Commutateur de mode électrique/manuel, PAS DE TEMPS D'ARRÊT
- 8 heures de travail non-stop avec une batterie d'appoint
- Capacité de nivellement à pleine charge de 8%, excellentes performances
- Les marques de fourche facilitent le positionnement des palettes de 800mm/1000mm/1200mm

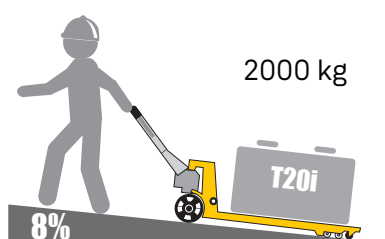

Marqueur de palettes 800mm / 1000mm



Durabilité



Éco-performance



Maintenance



Productivité