MINI-PELLE MOTEUR KUBOTA STAGE V

M35

Mini-pelle 3,5 t — faible débord arrière, cabine climatisée



3 850 kg	18,2 kW	0,11 m³	2,3 / 4,0
POIDS EN SERVICE	KUBOTA D1703	GODET STANDARD	VITESSE KM/H

Moteur Kubota Stage V
Kubota D1703 de 1,8 L, conforme EU Stage V / US Tier 4 Final, avec ralenti automatique et accélérateur électronique.


Pensée pour les chantiers étroits
Faible débord arrière et flèche déportable : on travaille le long des murs et en espace restreint.


Cabine tout confort
Cabine FOPS / TOPS climatisée, siège à suspension, écran tactile, grande visibilité avec toit ouvrant.


Fiche technique M35

GÉNÉRAL		
Poids en service	kg	**3 850**
Capacité godet standard	m^3	**0,11**
Largeur godet standard	mm	**520**
Vitesse de translation	km/h	**2,3 / 4,0**
Vitesse de rotation	tr/min	**11**
Pente franchissable	°	**30**
Pression au sol	kPa	**34,1**
Effort de traction max.	kN	**32**
Déport de flèche (G / D)	°	**72 / 43**
MOTEUR		
Marque / modèle	—	**KUBOTA D1703**
Puissance nominale	kW / tr/min	**18,2 / 2 200**
Cylindrée	L	**1,8**
Norme d'émissions	—	**EU Stage V / Tier 4 F**
Réservoir carburant	L	**40**
HYDRAULIQUE		
Débit max. (total)	L/min	**99**
Pression de travail	MPa	**24,5**
Pression de pilotage	MPa	**3,8**
Force de pénétration balancier	kN	**17,2**
Force d'arrachement godet	kN	**30,1**
Réservoir hydraulique	L	**41**
CHÂSSIS & ÉLECTRICITÉ		
Largeur des chenilles	mm	**300**
Type de chenilles	—	**Caoutchouc**
Galets supérieurs / inférieurs	—	**1 / 4 par côté**
Tension système / batterie	V / Ah	**12 / 80**

Dimensions & zone de travail

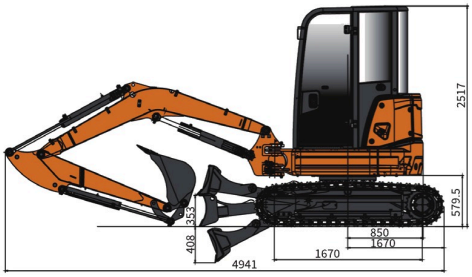





Longueur de transport	**4 941 mm**
Hauteur hors tout (cabine)	**2 517 mm**
Largeur hors tout	**1 700 mm**
Portée max. au sol	**5 424 mm**
Hauteur de fouille max.	**4 951 mm**
Hauteur de déversement max.	**3 451 mm**
Profondeur de fouille max.	**3 266 mm**
Garde au sol sous contrepoids	**579,5 mm**
Lame : levée / descente	**353 / 408 mm**

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Cabine FOPS / TOPS
- Climatisation
- Siège à suspension
- Commandes hydrauliques pilotées
- Flèche déportable
- Gyrophare
- Circuit BRH (marteau hydraulique)

OPTIONS

- Clapets de sécurité flèche et balancier
- Clapet de sécurité de lame
- Canopy FOPS / TOPS
- Godet 300 mm
- Godet de curage 1 200 mm
- Chenilles acier

SAV
Mise en service et intervention sur site par nos techniciens.

Pièces
Pièces d'usure et d'entretien disponibles rapidement.

Financement
Achat, crédit-bail ou location longue durée.

Garantie
Machine neuve, garantie constructeur 12 mois.

SARL au capital de 280 150 € — RCS Nanterre 309 214 781 — TVA FR84 309 214 781. Caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles d'évoluer sans préavis. Les machines présentées peuvent comporter des équipements optionnels.

Un projet, une question ?

Devis personnalisé et disponibilités sur simple demande.

+33 (0)1 55 90 58 30
contact@spatmat.com